
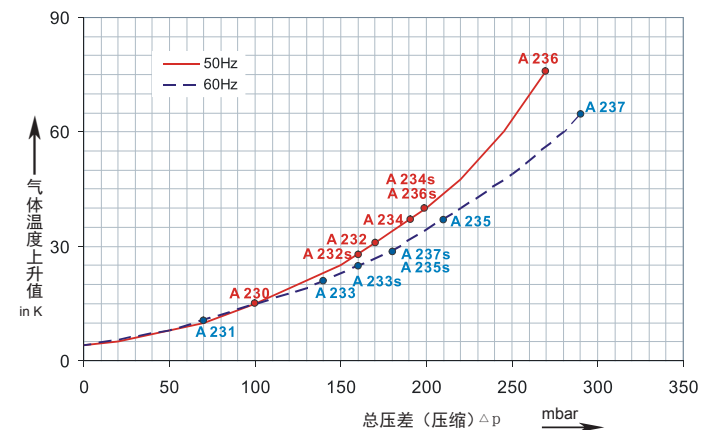
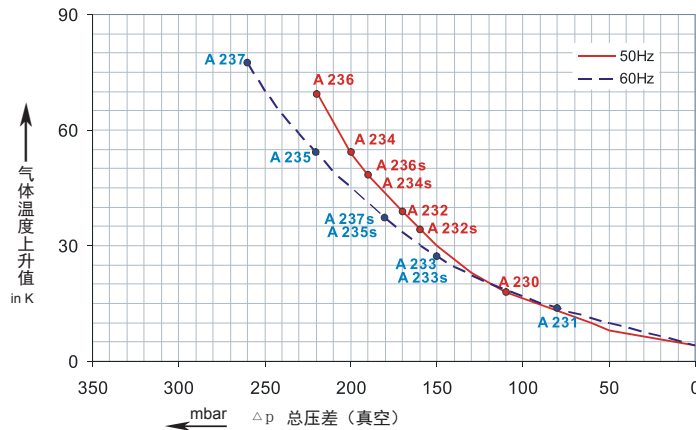
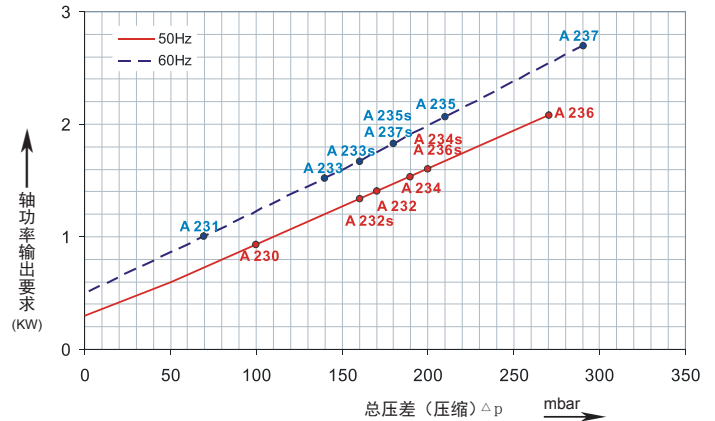
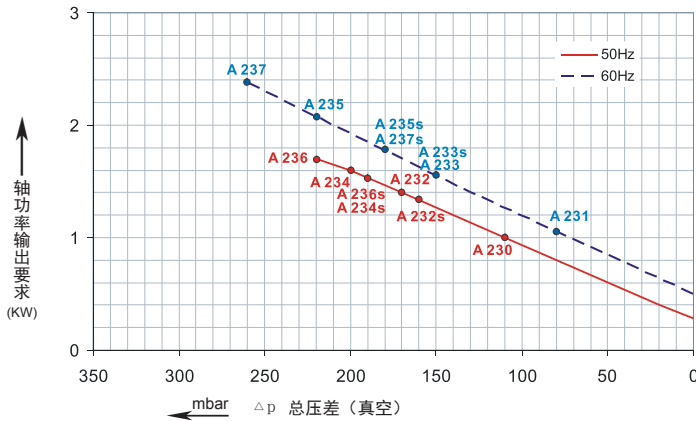
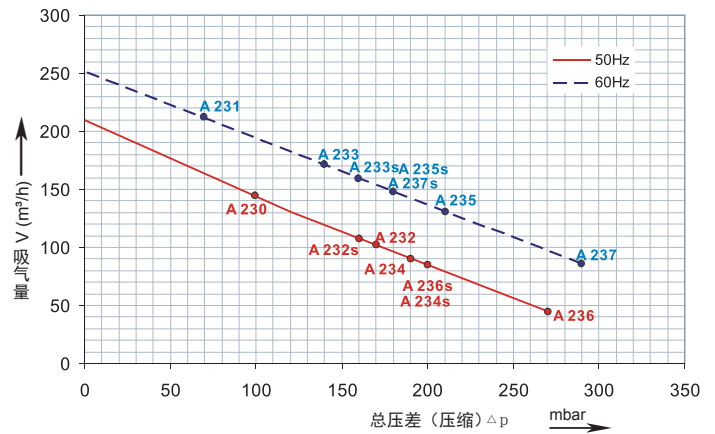


真空性能曲线

压力性能曲线

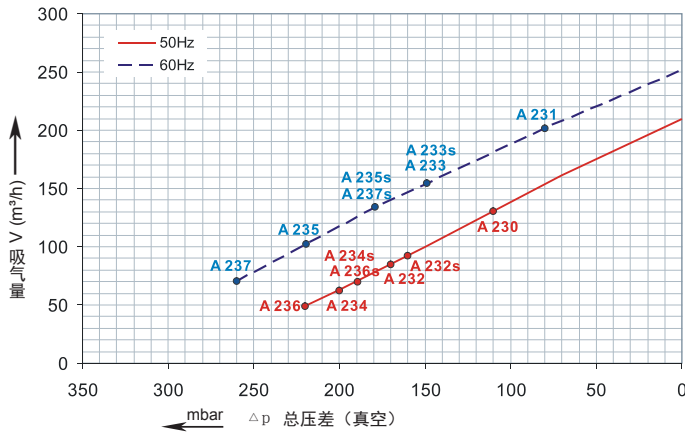

性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 $\pm 10\%$ 。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55，绝缘等级是 F 级。

2RB510 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流	允许的总压差		噪音	重量
						真空	压缩		
		Hz	kW	V	A	mbar	mbar	dB(A)	kg

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

A 230	2RB 510 H06	50	0.85	200D ... 240D	345Y...415Y	4.0D	2.3Y	-110	100	64	20
A 231	2RB 510 H06	60	0.95	220D ... 275D	380Y...480Y	4.2D	2.4Y	-80	70	70	20
A 232	2RB 510 H16	50	1.3	200D ... 240D	345Y...415Y	6.6D	3.8Y	-170	170	64	22
A 233	2RB 510 H16	60	1.5	220D ... 275D	380Y...480Y	6.9D	4.0Y	-150	140	70	22
A 234	2RB 510 H26	50	1.6	200D ... 240D	345Y...415Y	7.5D	4.3Y	-200	190	64	23
A 235	2RB 510 H26	60	2.05	220D ... 275D	380Y...480Y	7.6D	4.4Y	-220	210	70	23
A 236	2RB 510 H36	50	2.2	200D ... 240D	345Y...415Y	9.7D	5.6Y	-220	270	64	25
A 237	2RB 510 H36	60	2.55	220D ... 275D	380Y...480Y	10.3D	6.0Y	-260	290	70	25

1~ 50/60 Hz 配电容连续工作

A 232s	2RB 510 A11	50	1.1	230		7.3		-160	160	64	21
A 233s	2RB 510 A11	60	1.3	230		8.3		-150	160	70	21
A 234s	2RB 510 A21	50	1.5	230		9		-190	200	64	24
A 235s	2RB 510 A21	60	1.75	230		10		-180	180	70	24
A 236s	2RB 510 V35	50	1.5	115	230	22.0	11.0	-190	200	64	26
A 237s	2RB 510 V35	60	1.75	115	230	24.0	12.0	-180	180	70	26



2RB 510 □ □		
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供 以下型号的电机也可以提供: 类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D		
1~		
100 / 200 V	100 / 200 V	V 4
115 / 230 V	115 / 230 V	V 5
230V	230V	A 1

需要更多的电压范围请在订购的时候告诉我们

所有 2RB 系列气泵执行以下标准和准则: 低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准. 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀.

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%. 单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围. 如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围. 对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6%. 频率的最大允许范围是 +/-2%.

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。

上海展高电器有限公司

地址: 上海市嘉定区安亭镇联西路11号15栋 (联西科技园)

邮编: 201802

电话: 0086-21-36080730

传真: 0086-21-36080732

E-mail: zhangao@zhangoco.com

网址: http://www.zhangoco.com